




TADIRAN

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ

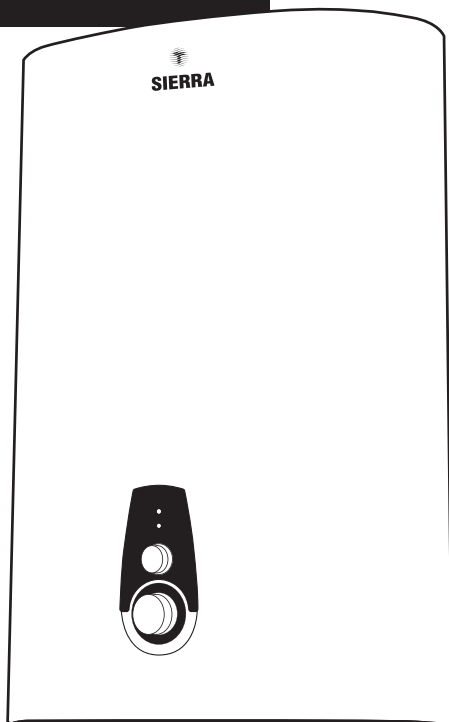

SIERRA

Шановний покупець !

*Перед початком експлуатації приладу уважно
Вивчіть цей посібник і зберігайте його в доступному місці.*

Примітка:

*В тексті даної інструкції електричний
водонагрівач може мати такі техніч-
ні назви, як: водонагрівач, прилад,
пристрій та ін.*

Електричний водонагрівач накопичувального типу призначений для нагріву холодної води, що надходить з водопроводу. Застосовується в виключно-побутових цілях, вода з водонагрівача не призначена для пиття і приготування їжі.

Установка і перший запуск водонагрівача повинні проводитись кваліфікованим фахівцем, який може нести відповідальність за правильність установки і дати рекомендації з використання водонагрівача.

При підключенні повинні бути дотримані чинні стандарти і правила.

Перед установкою водонагрівача упевніться, що заземлюючий електрод розетки належним чином заземлений. У разі відсутності заземлюючого електрода в розетці, заземлити водонагрівач окремим заземлювальним проводом до контакту заземлення на кріпленні фланця нагрівального елементу. У разі відсутності заземлення забороняється здійснювати установку та експлуатацію виробу.

Комплект поставки

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Водонагрівач | 4. Гарантійний талон |
| 2. Запобіжний клапан | 5. Кронштейн 2 шт |
| 3. Інструкція | |

Загальні положення

Шановний споживач, загальні положення мають, надаються виробником виключно з метою запобігання негативним наслідкам у разі неправильного монтажу та експлуатації водонагрівача.

1. Водонагрівач встановлюється якомога ближче до місця забору води, щоб уникнути втрати тепла в трубах.
2. Водонагрівач кріпиться до стіни гвинтами діаметром не менше 8 мм.

УВАГА!

Забороняється застосовувати переносні розетки.

Неправильне встановлення і експлуатація електричного водонагрівача може призвести до нещасних випадків або майнової шкоди. Гарантія на вироби, що встановлено з порушеннями вимог цієї інструкції, не розповсюджується.

В разі використання водонагрівача для промислових потреб, відповідальність за його працездатність несе покупець.

Сервісне обслуговування в гарантійний період обладнання, усунення нальоту, заміну антикорозійного аноду та інше, може здійснювати тільки фахівець сервісної організації, яка має дозвіл від представника виробника. Ремонт та обслуговування водонагрівача не уповноваженими особами призводить до відмови в гарантійному обслуговуванні.

Стіна повинна витримати вагу водонагрівача з водою помножену на чотири.

3. Нагрівач встановлюється тільки у вертикальному положенні.

УВАГА!

4. Запобіжний клапан є важливим елементом захисту водонагрівача від пошкодження. Обов'язково використовуйте лише оригінальний запо-

біжний зворотній клапан, що надається виробником та виконуйте наступні вимоги – Запобіжний клапан дозво-


ляється встановлювати лише у двох варіантах:

Запобіжний клапан встановлюється виключно на вході холодної води у водонагрівач, не дозволяється розміщення клапана на відстані.



мал. 1

Між патрубком входу холодної води та клапаном дозволяється встановити лише трійник для зливу води, та/або розширювальний бак. (дивитись рекомендоване підключення).



мал. 2

Ні в якому разі не дозволяється встановлення будь якої запірної арматури чи вентилів між водонагрівачем та запобіжним клапаном!!

5. Запобіжний клапан запобігає поверненню води в магістраль холодної води та захищає баки від підвищення внутрішнього тиску понад 0,75МПа. (7,5 Бар) Запобіжний клапан не призначений для скидання надлишкового тиску з магістралі холодної води, та його робота порушується, якщо тиск

в магістралі наближається до тиску стравлювання запобіжного клапану. Тому якщо тиск у магістралі може хоча б разово перевищити 0,5МПа.(5 Бар) необхідно обов'язково встановити понижувальний редуктор тиску. (придбається окремо).

6. Експлуатація без захисного заземлен-


ня, або з використанням подовжувачів будь якого водонагрівача заборонена.

7. Монтаж приладу потрібно проводити таким чином, щоб по сторонам водонагрівача була відстань до найближчих стін не менше 0,2 м а знизу не менше 0,5 м. Ідентифікаційна табличка на бойлері (шильдик) повинна бути візуально видна, ні в якому разі не пошкоджена. Якщо ці вимоги будуть порушені, сервісна служба має право відмовитись від виконання робіт по водонагрівачу, або виконати ці роботи за окрему плату, що не входить в гарантійне обслуговування. У випадку пошкодження серійного номеру на шильдику водонагрівач не підлягає га-

рантійному обслуговуванню.

8. Водонагрівач потребує обов'язкового щорічного технічного обслуговування, з дати продажу в уповноважених виробником сервісних центрах (УСЦ). Технічне обслуговування виконується за рахунок споживача за розцінками УСЦ. Відомості про проведення технічного обслуговування подаються на представництво ТМ Tadiran що - місячно. У разі якщо технічне обслуговування не проводилось, або при використанні обладнання в комерційних цілях або для забезпечення потреб найманих працівників, гарантійний строк на виріб в цілому становить 12 місяців.

Не виконання вимог загальних положень призводить до однозначної відмови в гарантії на водонагрівач на усі елементи та внутрішню ємкість.

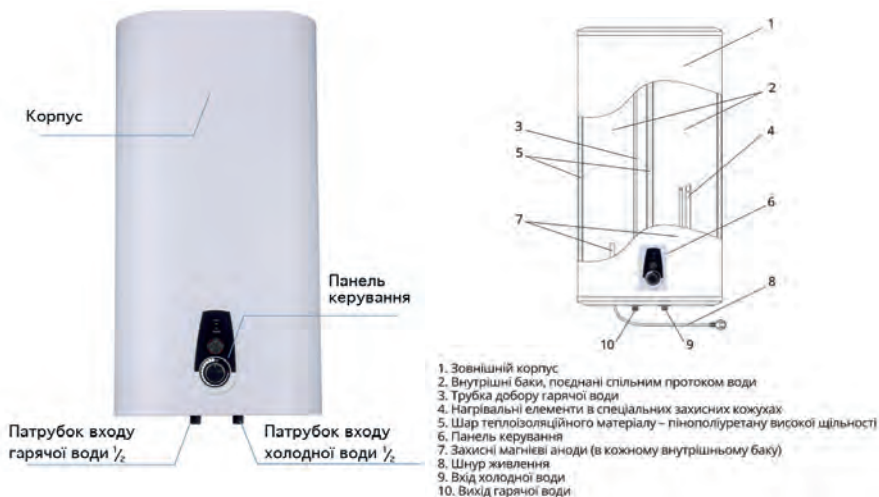

Технічні характеристики

Модель	TS-30-D	TS-50-D	TS-80-D	TS100-D
Об'єм внутрішнього бака	30 л	50 л	80 л	100 л
Номинальна напруга, V/ Номинальна частота, Hz	230V / 50HZ	230V / 50HZ	230V / 50HZ	230V / 50HZ
Номинальний струм, A	8,7	8,7	8,7	8,7
Номинальна потужність, W	2000W	2000W	2000W	2000W
Нагрівальний елемент (ТЕН) сухий	(800+12000)W	(800+12000)W	(800+12000)W	(800+12000)W
Товщина ізоляційного матеріалу, mm	20 mm	20 mm	20mm	20mm
Товщина внутрішнього бака, mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5mm	1.5mm
Товщина зовнішнього бака, mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4mm	0.4mm
Максимальний тиск води з водопроводу, МПа*	0,5	0,5	0,5	0,5
Максимальний тиск води у водонагрівачі під час нагріву, МПа*	0,75	0,75	0,75	0,75
Міп тиск води, МПа	0,02	0,02	0,02	0,02
Рівень водонепроникності (IP)	1PX4	1PX4	1PX4	1PX4
Матеріал внутрішнього бака	емаль	емаль	емаль	емаль
Матеріал зовнішньої оболонки	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
MIN и MAX температура води, °C	35-75	35-75	35-75	35-75
Запобіжний механізм (який тип)	Аварійний термостат	Аварійний термостат	Аварійний термостат	Аварійний термостат
Дисплей (так ні)	ні	ні	ні	ні
Клапан скидання тиску, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Розміри анодного стержня, mm (діаметр/довжина)	Ф22/160mm	Ф22/160mm	Ф22/160mm	Ф22/160mm
Тип установки	Вертикально	Вертикально	Вертикально	Вертикально
Шнур живлення (так/ні, довжина)	так, 1,5m	так, 1,5m	так, 1,5m	так, 1,5m
Управління	Регулювальний термостат	Регулювальний термостат	Регулювальний термостат	Регулювальний термостат
Розміриупаковані, mm (Висота x Ширина x глибина)	640x295x505	940x295x505	1035x345x585	1235x345x585(в)
Вага нетто, kg	16,0	23,2	30,4	35,5
Вага брутто, kg	18,0	25,6	33,5	38,0

УВАГА!

Якщо максимальний тиск води з водопроводу, може хоча б разово перевищити тиск 0,5 Мпа (5 Бар), обов'язково необхідно встановити захисний редуктор тиску води. Придбається окремо.

Під час нагріву, у водонагрівачі відбувається розширення води, та підвищення тиску до значення спрацювання запобіжного клапану. Це значення зазначено на ідентифікаційній таблиці бойлера, та не перевищує 0,75 Мпа (7,5 Бар).

Під'єднання до електричної мережі

У разі, якщо виробником не встановлено кабель живлення, електроживлення підводять безпосередньо до клем термостата за допомогою кабелю розрахункового перетину (наприклад трижильним мідним кабелем 3х2,5 мм).

Заземлення під'єднують до клем з символом.

Для відключення прилада від мережі використовується двополюсний автоматичний вимикач з відстанню між контактами не менше 3 мм.



Наведена схема є одним з варіантів під'єднання.

Увага!

Для запобігання ураження електричним струмом неприпустимо використання водонагрівача без захисного заземлення (занулення).

Під'єднання до водопровідної мережі

Водонагрівач можна підключати до водопровідної мережі без редукційного клапана, якщо тиск в мережі не вищий за 0,5МПа (5 Бар). Схема під'єднання надана вище.

При першому наповненні бака треба відкрити крани впуску холодної та впуску гарячої води.

При повному наповненні з змішувача починає литися вода. Після спуску 4-5 літрів води без бульбашок можна включати водонагрівач на нагрів. Рекоменду-

ємо перших два циклу нагріву провести до температури 50-60 °С.

Увага!

- При першому використанні водонагрівача (або при першому використанні після технічного обслуговування або чищення) не слід включати живлення водонагрівача до повного заповнення водою. Під час заповнення бака водонагрівача слід відкрити кран гарячої води на змішувачі для спуску повітря.

- Під час нагрівання води з отвору випуску тиску зворотного запобіжного клапана може надходити вода. Це нормальне явище. Однак в разі великих витоків (більше 1 літру за добу), слід зв'язатися з фахівцями з технічного обслуговування. Отвір випуску тиску ні за яких обставин не повинно бути заблокований; в іншому випадку це може привести до поломки водонагрівача.
- На отвір випуску тиску в запобіжному клапані потрібно встановити дренажну трубку і вивести її в каналізацію на випадок зливу води і відведення надлишкового тиску. Дренажна трубка, поєднана з отвором випуску тиску, повинна бути спрямована донизу і перебувати в незамерзаючому навколишньому середовищі.
- Температура води всередині водонагрівача може досягати 78 °C. Щоб уникнути опіків ви можете регулювати температуру води за допомогою крана змішувача.
- Злити воду з водонагрівача можна за допомогою зворотнього запобіжного клапана, перекривши при цьому подачу холодної води у водонагрівачі, відкривши дренажну ручку на запобіжному клапані. При цьому злив води з водонагрівача повинен здійснюватися через дренажний отвір в клапані в системі відведення каналізації (при зливі води відкрийте на змішувачі кран гарячої води для випуску повітря). Під час зливу води, можливе підтікання води з під флажка клапану. Це допустиме явище. При закритті флажка підтікання повинно закінчитись.
- Не залишайте водонагрівач, наповнений водою, без живлення і нагрівання води в приміщенні, де температура може бути нижче 0 °C.
- При тривалій відсутності вимикайте водонагрівач і відключайте його від електромережі, вийнявши вилку з розетки.
- У разі пошкодження однієї з деталей водонагрівача необхідно зв'язатися з фахівцями з технічного обслуговування для здійснення ремонту. Слід використовувати тільки запасні деталі, що поставляються виробником.
- Пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними або розумовими здібностями і недоліком навичок чи знань, за винятком випадків показу або правильного інструктування людиною, що несе відповідальність за їх безпеку.
- З міркувань безпеки для дітей не залишайте лежати упаковку (поліетиленову плівку, картон) без нагляду. Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовою плівкою. Небезпека задушення!

Принцип дії водонагрівача

Вода нагрівається до заданої температури встановленої на регуляторі.

При відкритті гарячої води, в нижню частину бака починає надходити холодна вода. Вона витісняє раніше нагріту гарячу воду, яка йде з верхньої точки

прилада споживачеві, а знизу водонагрівач заповнюється холодною водою.

Нагрівальний елемент знову починає нагрівати воду до заданої температури.

Якщо ви встановите регулятор термостату на більшу потрібну температуру, температура води збільшиться під час нагрівання.

Запобіжний клапан запобігає поверненню води в магістраль холодної води (захист від опорожнення) та захищає баки від перевищення внутрішнього тиску понад 0,7МПа.

Магнієвий анод захищає внутрішні баки від корозії.

Зверніть увагу на те, що ця модель може фіксувати внутрішню температуру від 10 °С до 78 °С, оскільки внутрішня плата містить під'єднаний датчик температури. Але регулювальний термостат має похибку до 10 % задля захисту водонагрівача від включень при гідроударах.

Регулювання температури нагріву води



Позначення терморегулятора	Підтримується температура °С	Режим	Примітка
off	-	вимкнено	-
high	близько 70-75 °С	максимальне нагрівання	Використовується при великому обсязі споживання гарячої води.

Догляд та технічне обслуговування

Ззовні водонагрівач не потребує додаткового догляду. Необхідно час від часу протирати корпус м'якою ганчіркою, або вологою губкою. Заборонено використання агресивних миючих засобів.

УВАГА!

Перед обслуговуванням завжди відключайте його від електричної мережі.

Для забезпечення тривалого терміну служби і збереження діючої гарантії на водонагрівач включаючи електричні компоненти, необхідно не пізніше, року з дати продажу провести технічне обслуговування (ТО), силами кваліфікованих фахівців, які мають включати в себе обов'язкову перевірку наявності накипу на ТЕНі і внутрішньої порожнини, а також стан магнієвого анода.

Уразі 30% і більше зносу магнієвого анода – анод необхідно замінити на новий, рекомендований виробником.

За результатами огляду водонагрівача при першому технічному обслуговуванні, встановлюється періодичність регулярного, технічного обслуговування, якого необхідно дотримуватися протягом усього періоду експлуатації приладу, але не рідше одного разу на рік. У разі зміни адреси експлуатації приладу, а також виявле-

них в результаті чергового технічного обслуговування змін умов експлуатації (якість води), регулярність технічного обслуговування може бути переглянута. Підтвердженням проведення технічного обслуговування є заповнений пункт в таблиці проведених ТО. У регіонах з особливо жорсткою водою, з водою, що включає в себе корозійноактивні домішки, або водою, що не відповідає діючим нормам ДСТУ, може знадобитися частіше проводити таку перевірку. Для цього потрібно отримати відповідну інформацію у фахівця або прямо на підприємстві, що забезпечує водопостачання! У разі, якщо не було проведено технічне обслуговування, або при повному зносі / відсутності магнієвого анода у водонагрівачі, гарантійний зобов'язання на водонагрівач анулюються.

УВАГА!

Накопичення накипу на ТЕНі і наявність осаду у внутрішньому баку може привести до виходу з ладу водонагрівача і є підставою, для відмови в гарантійному обслуговуванні. Регулярне технічне обслуговування, є платною профілактичною мірою і не входить в гарантійні зобов'язання.

Утилізація

Після закінчення терміну служби прилад слід утилізувати. Детальну інформацію по утилізації водонагрівача Ви може-

те отримати у представника місцевого органу влади.

Гарантія

Гарантійне обслуговування здійснюється відповідно до гарантійних зобов'язань, перелічених в гарантійному талоні. Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію

і характеристики приладу, без попереднього повідомлення.

Термін гарантії на внутрішній бак - 10 років.

Транспортування та зберігання

Умови транспортування при температурі від мінус 50 до плюс 50 °C і при відносній вологості до 80% при плюс 25 °C.

При транспортуванні повинні бути виключені будь-які можливі удари і переміщення упаковок з водонагрівачами всередині транспортного засобу. Транспортування і штабелювання проводити відповідно до маніпуляційними знаками зазначеними на упаковці.

Водонагрівачі повинні зберігатися в упаковці виробника в умовах зберігання від плюс 1 °C до плюс 40 °C і відносній вологості до 80% при 25 °C.

Сертифікація

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:

ДСТУ EN 60335-2-21:2014,
ДСТУ EN 55014-1:2014,
ДСТУ CISPR 14-2:2007,
ДСТУ EN 55014-1:2016,
ДСТУ EN 55014-2:2015,

За сертифікат відповідності Ви можете звернутись до продавця.

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється щорічно. (При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуйте копію у продавця).

Виготовлено в Китаї

Дата виготовлення вказується на етикетці приладу.

Імпортёр в Україні:

ТОВ «Марс Юніон» Україна, 10034, м. Київ, вул. Пушкінська 9/19

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію і характеристики приладу.

Гарантійний талон

Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, а доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, що передбачають угоду сторін або договір.

ПРАВИЛЬНЕ ЗАПОВНЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно та повністю заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця, найменування моделі, серійного номера та дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін на виріб обчислюється з дати виробництва виробу.

Забораються вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ВИРОБУ
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ (ПІДКЛЮЧЕННЯ) ВИРОБУ

Установка (підключення) виробів допускається виключно фахівцями та організаціями, що мають ліцензії на даний вид робіт, або фахівцями компаній, авторизованих на продаж та/або монтаж і гарантійне обслуговування відповідного типу обладнання, що мають ліцензію на даний вид робіт (водонагрівачі, кондиціонери типу спліт-система). Для установки (підключення) електричних водонагрівачів рекомендуємо звертатися в наші сервісні центри. Продавець (виробник) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

ВІТАЄМО ВАС З ПРИДБАННЯМ ТЕХНІКИ ВІДМІННОЇ ЯКОСТІ!

З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням виробу, звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри. Детальна інформація про сервісні центри, уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробу, знаходиться на сайті tadiran.ua

Додаткову інформацію Ви можете отримати у Продавця. Детальна інформація про сервісні центри, що уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або перебуває на сайті.

ТЕЛ. СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

(044) 451-59-02

(067) 442-86-33

або

(044) 451-52-32

0-800-50-53-17

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Штамп організації, що здійснювала пуск в експлуатацію	

Детальна інформація про сервісні центри, що уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або міститься на сайті.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик.

Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов'язань щодо зміни/поліпшення раніше випущених виробів.

Переконайтеся просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до встановлення/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації.

Забораються вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, стирати або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ

Ця гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/чітко заповнений і в ньому зазначено: найменування і модель виробу, його серійний номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи та штамп Продавця. Гарантія на внутрішній бак та електричні компоненти водонагрівачів розповсюджується тільки при проведенні профілактичних робіт спеціалістами авторизованих сервісних центрів не пізніше 12 місяців, починаючи з дати продажу. Профілактичні роботи проводяться за рахунок споживача і складаються з:

1. Зняття накипу з нагрівального елемента. У моделях із захищеним нагрівальним елементом – із зовнішньої сторони захисної колби.
2. Зняття накипу з баку.
3. Заміна магнісного аноду.

При залученні спеціалістів АСЦ, дані з установки (підключення) повинні бути занесені в гарантійний талон. Гарантійний строк в такому випадку відраховується з дати підключення. Ви можете також залучити для встановлення та підключення будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів чи зробити це самостійно. Тоді гарантійний строк відліковується від дати продажу. Однак виробник не несе відповідальності за матеріальні збитки та завдані збитки, що сталися внаслідок неправильного встановлення та підключення.

Увага! Для безпечного використання всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними для використання. Виробник не приймає на гарантію вироби без заземлення, та не несе відповідальності за матеріальні збитки чи шкоду здоров'ю, одержані внаслідок недотримання норм установки (підключення).

Увага! Максимальні строки гарантії надаються виключно у разі своєчасного, не рідше одного разу на рік, технічного обслуговування силами, авторизованих виробником, сервісних центрів. Зазначені вище гарантійні терміни поширюються тільки на вироби, які використовуються в особистих, сімейних чи домашніх цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. У разі використання виробу у підприємницькій діяльності, або для забезпечення потреб найманих працівників, його гарантійний термін становить 6 (шість) місяців.

Гарантійний термін на комплектуючі вироби або складові частини (деталі, які можуть бути зняті з виробу без застосування будь-яких інструментів, тобто решітки, насадки, щітки, трубки, шланги та інші подібні комплектуючі) становить 6 (шість) місяців.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, встановлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, становить три місяці з дня видачі Покупцю виробу по закінченні ремонту, продаж останньому цих комплектуючих/складових частин.

ДІЙСНІСТЬ ГАРАНТІЇ

Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені на території України. Гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Справжня гарантія включає виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в термін не більше 14 (чотирнадцять) днів, за умови наявності запасних частин в сервісному центрі. Дійсна гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитку, що стався в результаті переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з національними або місцевими технічними стандартами та нормами безпеки. Продавець і Виробник не несуть відповідальності за будь-які несприятливі наслідки, пов'язані з використанням Покупцем придбаного виробу належної якості без затвердженого плану монтажу і вирішення вивщказаних організацій.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування та сервісне обслуговування виробу (чищення, заміну фільтрів);
- будь-які адаптації і зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в Інструкції по експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

1. Виробник звільняється від відповідальності за недовліки виробу, що були виявлені в період гарантійного строку, у разі їх виникнення після передачі виробу споживачеві внаслідок порушення споживачем правил використання, обслуговування, транспортування або зберігання виробу, зокрема при виявленні у виробі сторонніх предметів, тварин, гризунів, комах або слідів їх життєдіяльності, дій третіх осіб або непереборної сили, а також при нестабільності роботи параметрів електричної мережі, газових та водних комунікацій.
- У разі використання виробу не за призначенням гарантія виробника не надається.
- Виробник не несе відповідальності у випадку недотримання правил установки виробу або залучення до установки, обслуговування та ремонту технічно складних приладів сторонніх осіб, що не мають авторизації.
- При підключенні виробу не користується подовжувачами, трійниками і перехідниками.
- Якщо виріб не використовується – перекидайте кран подачі води/газу та відключайте виріб від електромережі.
- Ремонт та обслуговування виробу повинен здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами (організаціями). При виявленні неавторизованого втручання гарантії зобов'язання виробника припиняються, та відповідальність за обладнання несе споживач самостійно.
- Виріб повинен утримуватись в чистоті.
- Гарантія виробника не поширюється на механічні ушкодження, що виникли в результаті транспортування або експлуатації виробу.
- Гарантія виробника не поширюється на вироби з вилученими або зіпсованими табличками, що містять ідентифікаційний та серійний номер виробу.
- Гарантія виробника не поширюється на косметичні дефекти, що не впливають на справну роботу виробу, а також на витратні матеріали, такі як світлювальні лампи, фільтри і т.п. (зокрема на перемішувачі вручну пластикові й скляні деталі). наявності на виробі механічних пошкоджень (сколів, тріщин, тощо), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/запильності, концентрованих парів, якщо будь-що з перерахованого стало причиною несправності виробу.

2. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-який можливий збиток, завданий споживачеві, фізичним/юридичним особам у випадку недотримання споживачем вимог Виробника, зазначених у даному гарантійному документі та Інструкції за експлуатації, використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструкцією за експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з переважанням або спільно з допоміжним обладнанням, не рекомендованим Продавцем (виробником);

- ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;
- стихійного лиха (пожежа, повінь тощо) та інших причин, що перебувають поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
- неправильне підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей (не відповідності робочим параметрам і безпеки) електричної мережі;
- дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності, і т.д.
- неправильне зберігання виробу;
- необхідність заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних/фарфорових/полотняних і перемішуваних вручну деталей та інших додаткових швидкозношуваних/змінних деталей (комплектуючих) виробу, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
- дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОДОНАГРІВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Ця гарантія не надається, якщо несправності в водонагрівальних приладах виникли в результаті:

- замерзання або всього лише однократного перевищення максимально допустимого тиску води, зазначеного на табличці з характеристиками водонагрівального приладу;
- експлуатації без захисних пристроїв або пристроїв, що не відповідають технічним характеристикам водонагрівальних приладів; використання корозійно-активної води;
- від електрохімічної корозії реакції, несвоєчасного технічного обслуговування водонагрівальних приладів у відповідності з інструкцією за експлуатації (у тому числі: недотримання встановлених інструкцією періодичності та термінів проведення технічного обслуговування, в обсязі, зазначеному в інструкції – не рідше одного разу на рік з дати продажу).

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вважається, що:

Вся необхідна інформація про придбаний продукт і його споживчі властивості у відповідності з Законом України "Про захист прав споживачів" надана Покупцю у повному обсязі;

Покупець отримав Інструкцію за експлуатації купленого виробу українською мовою і

Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації придбаного виробу;

Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплектатії/

придбаного виробу не має.

Покупець:

Підпис:

Дата:

ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ	
ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
TADIRAN	
Модель:	
Серійний номер:	
Дата придбання:	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію:	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	
ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ	
ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
TADIRAN	
Модель:	
Серійний номер:	
Дата придбання:	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію:	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ	
ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
TADIRAN	
Модель:	
Серійний номер:	
Дата придбання:	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію:	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	
ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ	
ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
TADIRAN	
Модель:	
Серійний номер:	
Дата придбання:	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію:	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

П.І.Б. покупця :

Адреса:

Телефон:

Код замовлення:

Дата ремонту:

Сервісний центр:

Майстер:

П.І.Б. покупця :

Адреса:

Телефон:

Код замовлення:

Дата ремонту:

Сервісний центр:

Майстер:

П.І.Б. покупця :

Адреса:

Телефон:

Код замовлення:

Дата ремонту:

Сервісний центр:

Майстер:

П.І.Б. покупця :

Адреса:

Телефон:

Код замовлення:

Дата ремонту:

Сервісний центр:

Майстер:

Проведені ТО

№ п/п	Дата	Обсяг виконаних робіт	Підпис	Печатка
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

